


EDDY SET®

PERFORACIÓN CON ADITIVOS

*SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
EDDY*

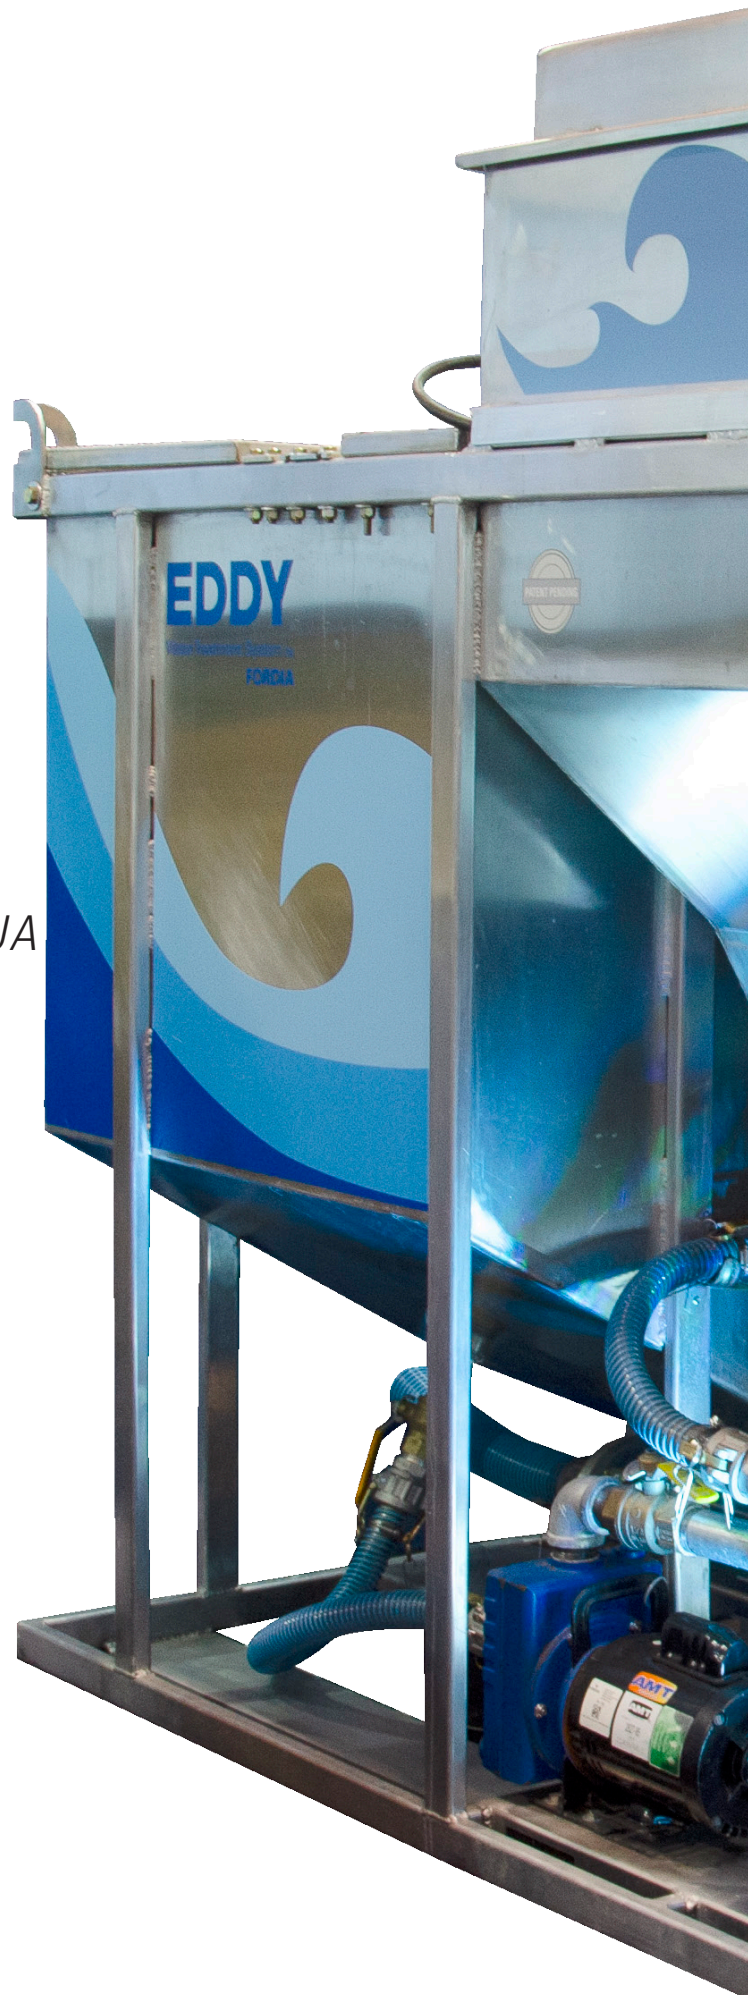

FORDIA®

¿QUÉ ES LA PERFORACIÓN CON ADITIVOS?


- Perforación con polímeros agregados al agua.
- El cálculo de la viscosidad permite calcular la dosificación necesaria.

NOTA El agua tiene una viscosidad de 28 segundos.

USO DEL EDDY SET

- Producto líquido
- Se vende en balde de 5 galones.
- No requiere mezclarse con agua como el Eddy Flocc.
- El Eddy Set se utiliza únicamente en la perforación con aditivos.
- Este producto no funciona en perforaciones si aditivos.

ATENCIÓN Evite la congelación de este producto. Si se congela, pierde el 50% de su eficacia.

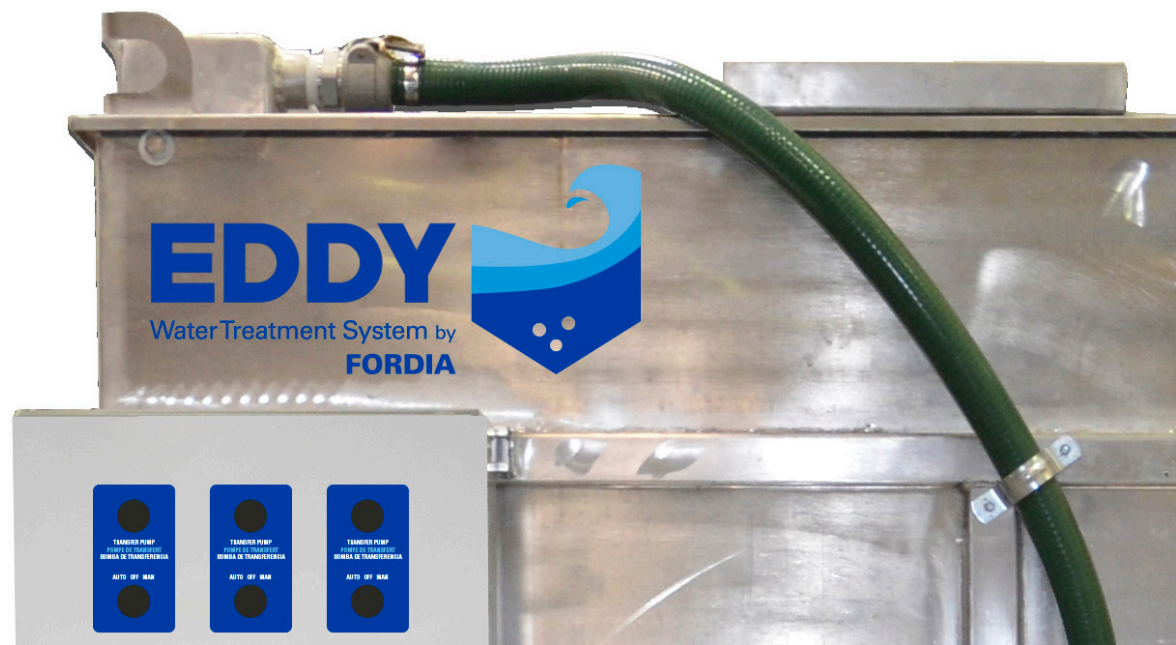

PRUEBA DE DECANTACIÓN

Es necesario realizar pruebas de decantación de manera regular para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Éste es el procedimiento:

1. Verifique que el agua del retorno contenga suficientes detritos
2. Encienda la bomba dosificadora y ajuste la inyección al 3%, verifique la lectura en el manómetro de la misma bomba.
3. Coloque la bomba dosificadora en modo automático mediante el panel de control.

ATENCIÓN Verifique el sentido de rotación. (Ver el manual de operación/panel de control/bomba dosificadora para más detalles.)

4. Active la bomba dosificadora en modo manual durante 10 segundos
5. Tome una muestra en la entrada del tanque principal

El resultado obtenido debería ser el siguiente:



En la foto se observa como los detritos se van depositando en el fondo del recipiente, este debería tomar entre 15 y 20 segundos.

En caso que no se obtengan los mismos resultados, realice nuevamente la prueba pero tome la muestra directamente del tanque principal. Si la viscosidad es superior a los 30 segundos, podría ser que la inyección de Eddy Set sea insuficiente, en este caso aumente gradualmente la inyección de la bomba dosificadora.

Cuando el proceso de decantación se observe como el descrito anteriormente, pase tanto al bomba de transferencia como la bomba dosificadora a modo automático.

Realice de manera regular pruebas de decantación de detritos y de viscosidad para asegurar el correcto funcionamiento del nuestro sistema de tratamiento de agua Eddy.

AJUSTES Y CONTROL DE INYECCIÓN

- Se realiza en porcentaje de inyección.
- Se lleva a cabo paralelamente con la prueba de decantación.
- Si la decantación no es óptima, debe aumentar el porcentaje de inyección del Eddy Set.

ATENCIÓN Demasiado Eddy Flocc puede ocasionar que los detritos se acumulen en el pozo y causar problemas.



EDDY SET

www.fordia.com

Teléfono: 514 336 9211

Sin costo: 1 800 768 7274

Email: info@fordia.com

