

CHARTRE DE SÉLECTION DES MATRICES



TENDRE

Calcite
Grès
Talc

MOYEN

Dolomite
Diorite
Schiste

DUR

Diorite
Granite
Basalte

TRÈS
DUR

Gneiss
Quartz
Roc silicifié


EXTRÊMEMENT
DUR

Jaspe
Quartzite
Taconite

16 20 26
MM MM MM



Flexibilité maximale
pour les sols variables

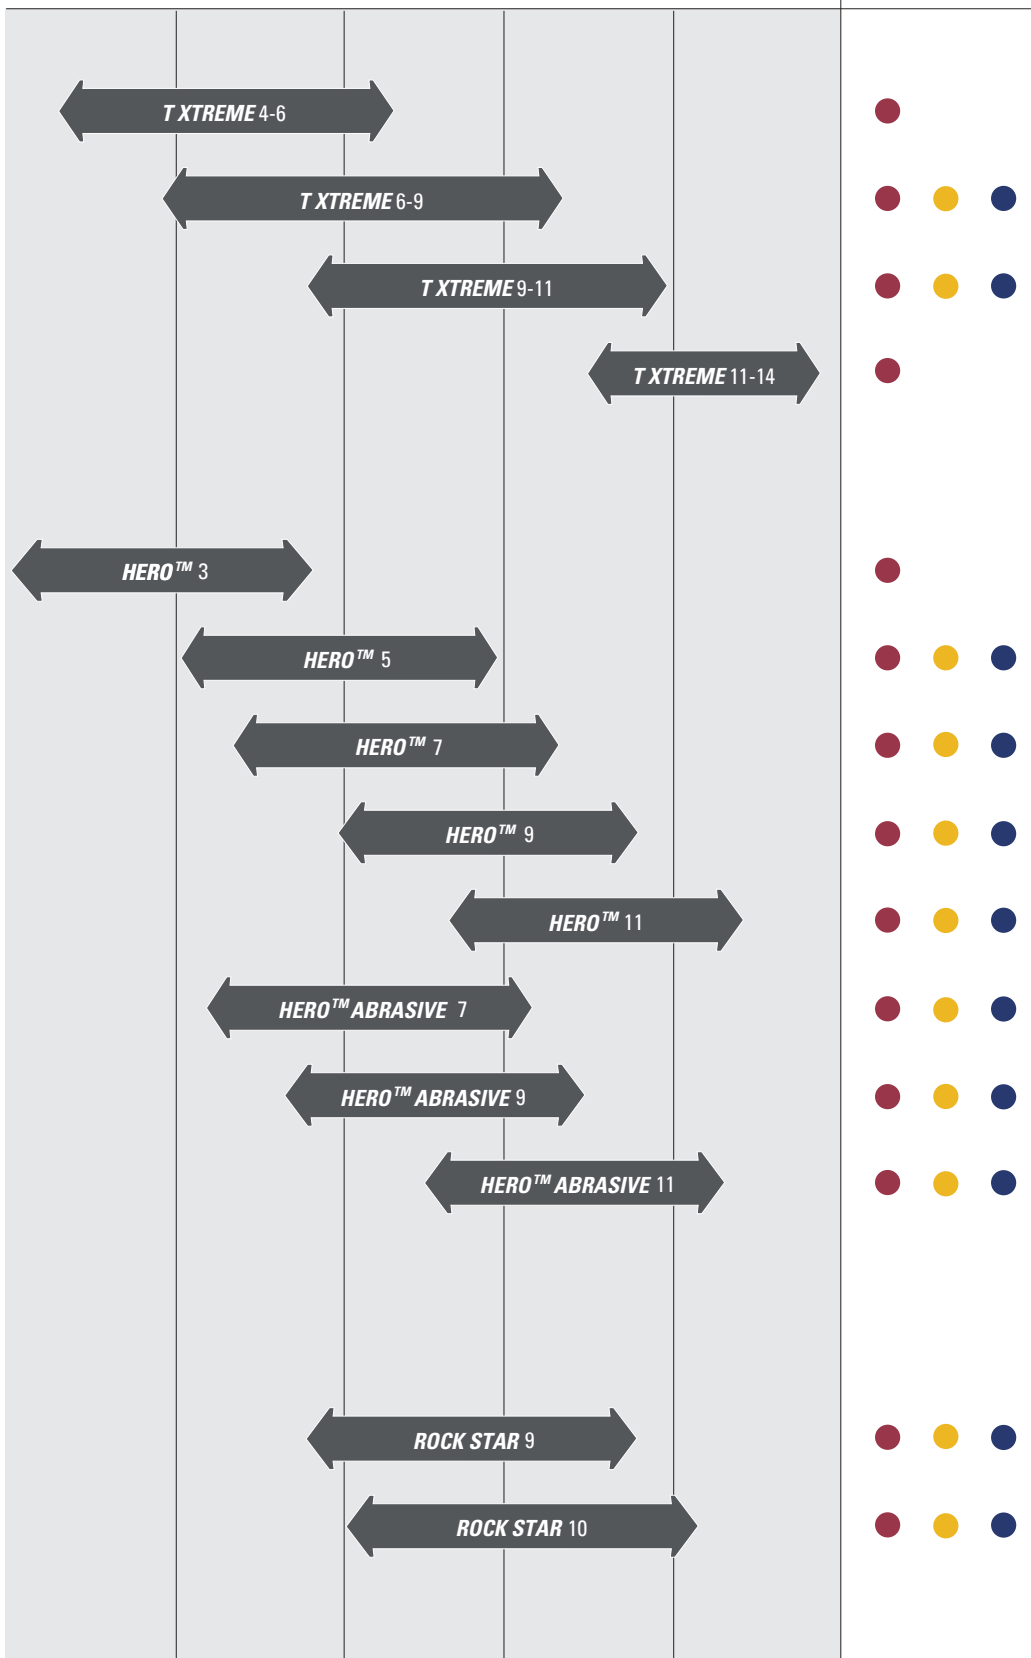

HERO™

Ratio pénétration et
durée de vie inégalé



Vitesse de pénétration
accrue pour une
performance optimale

ÉCHELLE DE DURETÉ
DE MOHS

3 4 5 6 7 8

FORDIA®