

Arrow 3S Click Release



Le Click Release est un manchon de relâchement conçu pour le système de repêchage Arrow 3S. Cet accessoire de décharge positive permet aux foreurs de désengager l'Arrow 3S de façon sécuritaire, fiable et efficace, lorsqu'il est engagé dans le trou de forage.

Fonctionnalités du Click Release

Le Click Release comporte des mécanismes de sécurité qui empêchent le relâchement inattendu ou prématuré du système de repêchage, dans le trou de forage ou lors du retrait du tube intérieur.

Sa conception améliore aussi considérablement le taux de réussite d'un désengagement du système de repêchage par rapport aux bagues de décharge standards, ce qui rend la récupération d'une tête de carottier coincée bien moins longue et moins coûteuse à réaliser.

- Un moyen plus sûr, plus efficace et plus fiable de relâcher le système de repêchage dans le trou de forage
- Idéal pour les conditions de trous secs
- Disponible dans la taille NH
- Trousse de reconstruction également disponible




Numéros de pièces

Description	Numéros de pièces	Poids
Assemblage du NH-A3S Click Release	3760018040	4,0 kg
Trousse de reconstruction NH-A3S Click Release	3760018041	200 g

Positions de l'outil :

L' A3S Click Release possède trois positions:

A: Chargé **B:** Intermédiaire **C:** Libéré

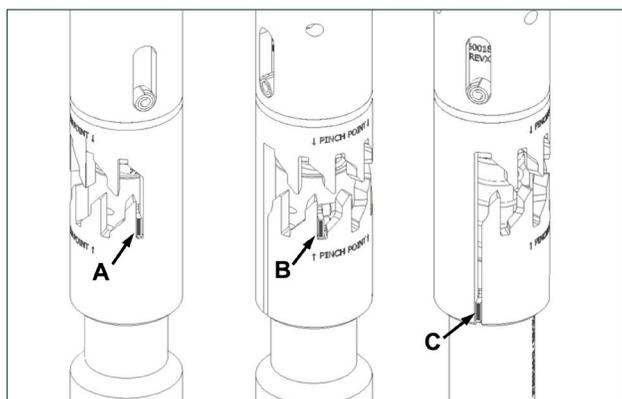

Instructions

Réinitialisation de l'outil :

1. Maintenez le manchon de contrôle et le manchon de déverrouillage.
2. Poussez et tournez le manchon de déverrouillage dans le manchon de contrôle pour amener le cliquet en position de charge.

Abaisser et libérer le tube intérieur :


1. Réinitialisez le manchon de relâchement Click Release et installez la goupille de sécurité.
2. Engagez le système de repêchage avec la tête de carottier, treuiliez le tube intérieur vers le haut du mat de la foreuse, et insérez le dans le train de tiges.
3. Retirez la goupille de sécurité avant que le système de repêchage ne soit complètement engagé dans le train de tiges.
4. Abaissez le tube intérieur dans le train de tiges jusqu'au carottier.
5. Remontez le câble avec la foreuse d'environ 1 à 2 pieds.
6. Baissez rapidement le système de repêchage de 1 à 2 pieds.
7. Répétez les étapes 5 et 6 approximativement 6 à 8 fois, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance dans le câble, libérant ainsi le système de repêchage.
8. Retirez le système de repêchage du train de tiges.
9. Réinitialisez le manchon de relâchement Click Release dans sa position chargée et installez la goupille de sécurité pour la prochaine utilisation.

Récupération du tube intérieur :

1. Réinitialisez le manchon de relâchement Click Release dans sa position chargée et installez la goupille de sécurité.
2. Insérez le système de repêchage dans le train de tiges.
3. Retirez la goupille de sécurité avant que le système de repêchage ne soit complètement inséré.
4. Abaissez le système de repêchage dans le trou et récupérez le tube intérieur.
5. Avant de retirer complètement le système de repêchage du train de tiges, vérifiez la position sécuritaire du cliquet, et installez la goupille de sécurité. Continuez le retrait du tube intérieur.
6. Au sol, déconnectez le système de repêchage du tube intérieur, réinitialisez l'outil dans sa position chargée, réinstallez la goupille de sécurité, et disposez en pour le prochain usage.


Assemblage du NH-A3S Click Release

Item	Qté	Description	Numéros de pièces
-	1	Assemblage du NH-A3S Click Release	3760018040
1	1	Arbre de piston NH-A3S CR	3760018044
2	1	Manchon de déverrouillage NH-A3S CR	3760018043
3	1	Cliquet NH-A3S CR	3760018046
4	2	Vis à tête creuse - 8-32" X 0.375" Lg	3760018050
5	1	Ressort primaire NH-A3S CR	3760018047
6	1	Tête de piston NH-A3S CR	3760018045
7	1	Ressort de compression - Ø0.72" X 2.00" Lg	3760018048
8	1	Manchon de contrôle NH-A3S CR	3760018042
9	1	Goupille de sécurité spiralée HO 3/8"x2"	9469705241
10	1	Goupille de sécurité	3760017291
11	2	Goupille de sécurité spiralée 7/16" X 1 1/2"	3760017260

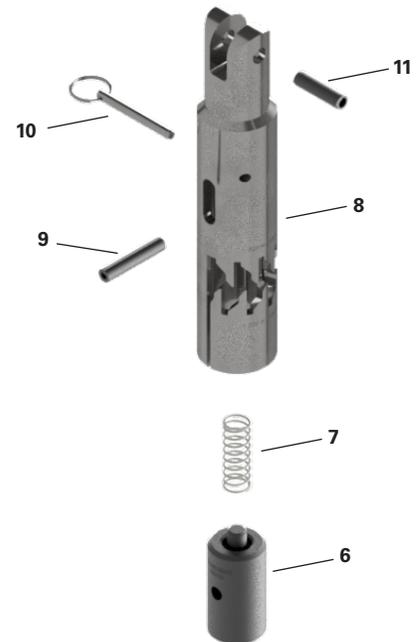

Trousse de reconstruction NH-A3S Click Release

Item	Qtée	Description	Numéros de pièces
Assemblage	-	Trousse de reconstruction NH-A3S Click Release	3760018041
Inclus	4	Cliquet NH-A3S CR	3760018046
	2	Ressort primaire NH-A3S CR	3760018047
	2	Ressort de compression - Ø0.72" X 2.00" Lg	3760018048
	2	Goupille de sécurité spiralée HO 3/8"x2"	9469705241
	8	Vis à tête creuse - 8-32" X 0.375" Lg	3760018050
	1	Goupille de sécurité	3760017291
	2	Goupille de sécurité spiralée 7/16" X 1 1/2"	3760017260
	2	Frein-filet de force moyenne/élevée - 0.5ml	3760018051

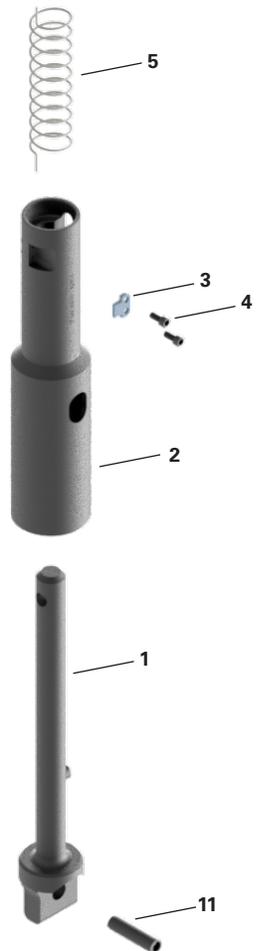

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles

- **Toujours utiliser la goupille de sécurité à l'extérieur du trou de forage**
- **Toujours placer l'appareil en position "chargée" à l'extérieur du trou de forage**
- **Utiliser les EPI et les outils appropriés lors de la manipulation du produit**
- **Inspecter l'appareil avant chaque utilisation pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces usées ou endommagées.**
- **N'utiliser que des pièces de rechange fournies par Epiroc**