

EXPLO 220MPR



Légère et facile d'utilisation

L'Explo 220MPR est une foreuse légère démontable en aluminium conçu pour les sites et les régions difficiles d'accès. La machine est démontable en 6 éléments portables. Le montage/démontage se fait en quelques minutes sans outils

Conçue pour les conditions difficiles

L'Explo 220MPR est utilisée dans le monde entier dans les conditions les plus difficiles, la centrale hydraulique est équipée d'un refroidisseur haute capacité pour travailler dans les régions les plus chaudes

Expérience

Les années d'expérience Emci dans le domaine de l'exploration sismique confère à ce matériel une incomparable fiabilité

Lightweight and easy to operate


EXPLO 220MPR is a lightweight aluminium drill designed for difficult access area. The drill is dismantable in 6 man portable elements. Assembly is very fast and easy without any tools.

Designed for rough conditions

220MPR are used worldwide in the most difficult conditions. System is equipped with high capacity integrated cooler for hot climate conditions.

Experience


Many years of experience in the manufacturing of seismic exploration material gives us an incomparable reliability.

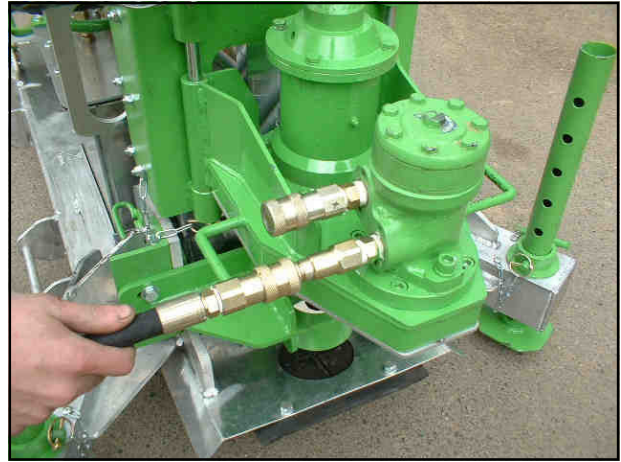

	
<p>MOTEUR HONDA 20cv 4 temps à essence avec démarreur électrique, et batterie Réservoir à essence de 20 litres Poids 62kg</p> <p><i>Option : moteur diesel, moteur électrique</i></p>	<p>ENGINE HONDA 20 HP - 4-stroke gasoline engine complete with electric starting arrangement and battery. Gasoline tank with 20 liters capacity Weight : 62kg</p> <p><i>Option : diesel engine, electric motor</i></p>
<p>CHASSIS Chassis aluminium avec 4 pieds de stabilisation, glissière et logement pour le moteur et la centrale hydralique Poids : 51kg</p>	<p>FRAME Aluminium frame of welded construction with 4 stabilizers, sliders for receiving the engine and the hyd. tank. Weight : 51kg</p>
<p>TETE DE ROTATION Moteur hydraulique avec raccords rapides, transmission par pignons, touret d'injection intégré Poids : 36 kg</p>	<p>ROTARY HEAD Hydraulic motor - with gear drive - having an integrally built air/mud swivel Weight : 36kg</p>
<p>MAT Structure aluminium, transmission par pignons, chaîne et moteur hydraulique Course 1700mm Traction : 1500kg / poussée : 500kg Poids : 75kg</p> <p><i>Option : mât court course 1200mm, treuil</i></p>	<p>MAST Aluminium structure with orbit motor, pulley and chain for translation Stroke : 1700mm Pull-up 1500kg / Pull-down 500kg Weight : 75kg</p> <p><i>Option : mast stroke 1200mm, winch</i></p>
<p>COMMANDES Distributeurs hydrauliques de rotation et de translation avec réglage de la pression, flexibles et raccords rapides Poids : 25kg</p>	<p>CONTROL PANNEL Translation and rotation valve with pressure adjust, hydraulic hoses with quick coupling Weight : 25kg</p>
<p>HYDRAULIQUE Réservoir hydraulique de 40 litres Pompe hydraulique triple avec système de refroidissement Jauge à huile, filtration, flexibles hydrauliques avec raccords rapides, distributeur translation et rotation Poids 66kg</p>	<p>HYDRAULIC Hydraulic tank 40 litres Triple hydraulic pump with cooling system Oil gauge, filters, hyd. hoses with quick coupling Hydraulic valve Weight : 66kg</p>
<p>APPLICATIONS Rotation, rotation injection, marteau fond de trou</p>	<p>APPLICATIONS Rotation, rotation injection, DTH hammer</p>



TETE ROTATION : 200 ROTARY HEAD : 200	COUPLE / TORQUE MAX	VITESSE / SPEED MAX
V. 50	28 da.Nm	430 tr/mn – rpm
V. 125	70 da.Nm	160 tr/mn – rpm
V. 160	90 da.Nm	140 tr/mn – rpm
V. 250	140 da.Nm	80 tr/mn – rpm
SORTIE - SHAFT : CR60 mâle - CR60 pin (autre sur demande - other on request)		

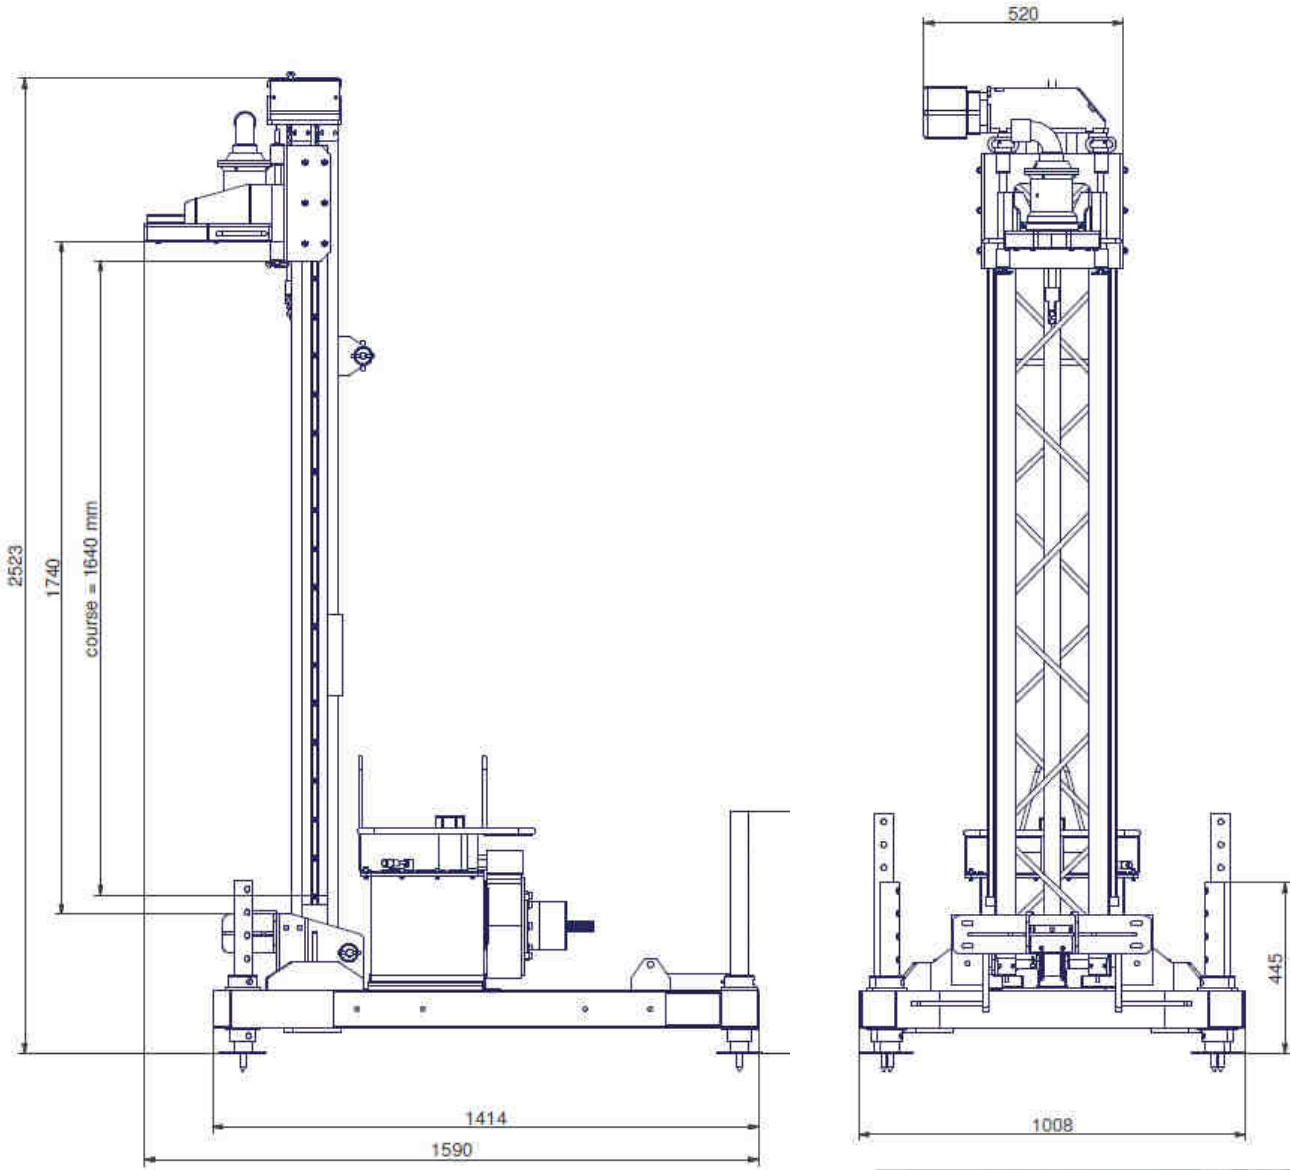

Poids /Weight : 325kg



ZI du Chemin Vert - 8, route de Saint Hubert - LE PERRAY EN YVELINES
Tel. +33 (0)1 34 57 86 90 - Fax. +33 (0)1 34 57 86 95 - Email : emci@emci-fr.com
www.emci-fr.com

Les informations sont données à titre indicatif. Emci se réserve le droit de les modifier sans avis préalable.
Specifications are indicative. Emci reserves the right to modify them without prior notice